



Общество с ограниченной ответственностью
«РПГ-РЕГИОН» ИНН 7727392787 КПП 772701001
Адрес: 117036, г. Москва, ул. Кедрова, д.21,
корп.1, этаж 1, пом.1, комн. 2
тел. 8 (499) 125-08-35, E-mail: rpg-region@yandex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на устройство ограждения

на объекте: Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка по адресу: Московская область, г.о. Химки, квартал «Свистуха» (ЖК «Рафинад»).

№ п/п	Вид работ	Цена материала	Цена работ
1	Общая длина ограждения-107,77м	1 092 000	652 000
2	Ворота (6м) - 4шт.		
3	Калитка (1,2м) – 5шт.		

Итого: 1 744 000 рублей.

Генеральный директор

В.В. Смычков

Научно-производственное объединение «Системы комплексной Безопасности»

Юридический адрес:
129626, г. Москва, Проспект Мира,
дом 102, корпус 1, Э/КОМ/ОФ 8/6/А4Е
Фактический адрес:
125284, Россия, г. Москва
Беговая аллея, д. 5, корпус 3.
тел.: +7 (495) 139-09-59



ООО "НПО СКБ"
ИНН 7714356090
КПП 771701001
ОГРН 1157746874120
ОКПО 49888238
ОКВЭД 45.3, 45.31
E-mail: info@nposkb.ru

Исх. № 57 от 25.04.2023г.

Коммерческое предложение

Расчет договорной цены

комплекс работ по монтажу оборудования системы контроля и управления доступа через калитки в ограждении на территорию
Объекта строительства 2 очередь «Жилая застройка по адресу: Московская область, городской округ Химки, квартал Свистуха (ЖК
«Рафинад»)

Объект: Рафинад.2 очередь

Код	Вид работ/Конструктив/Работа	Ед. изм.	Объем	Цена ед за единицу, руб. с НДС		ИТОГО цена за единицу, руб.	Общая стоимость, руб., с НДС		Итого стоимость, руб.
				Стоимость за единицу работ	Стоимость за единицу материала		Стоимость всего работ	Стоимость всего материала	
	Строительно-монтажные работы (СМР)						590 250,00	1 201 211,24	1 791 461,24
	Благоустройство						590 250,00	1 201 211,24	1 791 461,24
	Ограждение территории, устройство шлагбаумов, въездных групп						590 250,00	1 201 211,24	1 791 461,24
	Устройство 5-ти точек доступа (5 калиток)						590 250,00	1 201 211,24	1 791 461,24
	Пуско-наладочные работы [Пуско-наладочные работы]	ком плекс	5,000	30 000,00		30 000,00	150 000,00	0	150 000,00
	Монтаж оборудования [Доводчик дверной URBOization 540 (чёрный)]	шт	5,000	2 500,00	2 590,50	5 090,50	12 500,00	12952,5	25 452,50
	Монтаж оборудования [Медиаконвертер универсальный NFG-SFP (42FCTSFP)]	шт	4,000	1 100,00	2 057,00	3 157,00	4 400,00	8228	12 628,00
	Монтаж оборудования [SFP-модуль двухволоконный SFG-L01-I (NI3112-10-I)]	шт	8,000	100,00	2 524,50	2 624,50	800,00	20196	20 996,00
	Монтаж оборудования [ITK 1U кросс укомплектованный: LC (duplex) 8шт; (OS2) FOBX24-1U-8LCUD09]	шт	4,000	5 000,00	7 316,40	12 316,40	20 000,00	29265,6	49 265,60
	монтаж кабельной продукции [ITK Оптический (патч-корд), SM, 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, (Duplex), 1м FPC09-LCU-LCU-C2L-1M]	шт	8,000	100,00	612,78	712,78	800,00	4902,24	5 702,24
	монтаж кабельной продукции [ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 0,5м, серый PC01-4512-05M]	шт	5,000	100,00	86,72	186,72	500,00	433,6	933,60
	монтаж кабельной продукции [ITK Коммутац. шнур (патч-корд), RJ45-RJ12, 2м, серый PC01-4512-2M]	шт	5,000	100,00	156,18	256,18	500,00	780,9	1 280,90
	монтаж кабельной продукции [Кабель силовой ВВГнг(A)-FRLS 3x4]	м	645,000	200,00	165,55	365,55	129 000,00	106779,75	235 779,75

Научно-производственное объединение «Системы комплексной Безопасности»

Юридический адрес:
129626, г. Москва, Проспект Мира,
дом 102, корпус 1, Э/КОМ/ОФ 8/6/А4Е
Фактический адрес:
125284, Россия, г. Москва
Беговая аллея, д. 5, корпус 3.
тел.: +7 (495) 139-09-59





ООО "НПО СКБ"
ИНН 7714356090
КПП 771701001
ОГРН 1157746874120
ОКПО 49888238
ОКВЭД 45.3, 45.31
E-mail: info@nposkb.ru

Монтаж оборудования [Узел Доступа: Шкаф NSB-3838H1F1 с нагревателем, с ODF; СБП NR-48VDC-360VA с крепежом для АКБ 7Ah x4; NIS-3500-3204PGE коммутатор: uplink 2 SFP/1G + 1 TP/1G, 4 порта TP/1G PoE 802.3bt; контроль зависания IP-видеокамер NSBox-2041HR NSGate]	шт	5,000	15 000,00	117 893,40	132 893,40	75 000,00	589467	664 467,00
Монтаж оборудования [Преобразователь питания. Input 48VDC - Output 12 VDC, клеммники 4 шт NSBon-49 NSGate]	шт	5,000	500,00	5 100,00	5 600,00	2 500,00	25500	28 000,00
Монтаж оборудования [Сетевой контроллер для крепления на DIN-рейке NC-8000-D Parsec]	шт	5,000	3 500,00	20 460,00	23 960,00	17 500,00	102300	119 800,00
Монтаж оборудования [Настенный уличный, антивандальный считыватель PNR-P15 Parsec]	шт	5,000	1 100,00	20 460,00	21 560,00	5 500,00	102300	107 800,00
Монтаж оборудования [Кнопка выхода ST-EX341LW Smartec]	шт	5,000	1 100,00	998,20	2 098,20	5 500,00	4991	10 491,00
Монтаж оборудования [Замок электромагнитный AL-350FB-MG Экскон]	шт	5,000	2 500,00	11 128,32	13 628,32	12 500,00	55641,6	68 141,60
Монтаж оборудования [Комплект кронштейнов индивидуального исполнения]	шт	5,000	5 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	50000	75 000,00
монтаж кабельной продукции [Кабель оптический ДОЛ-П-04У (1x4) 2,7 кН]	м	565,000	150,00	55,97	205,97	84 750,00	31623,05	116 373,05
Монтаж кабельной продукции [Кабель витая пара F/UTP, кат. 5е, экранированный, 4x2x0.51мм, внутренний, одножильный. LSZH]	м	90,000	100,00	50,00	150,00	9 000,00	4500	13 500,00
Труба ПВХ гофрированная DKC 91916	м	90,000	50,00	15,00	65,00	4 500,00	1350	5 850,00
Монтаж оборудования [Инсталляционные материалы и кабельно-коммутационные компоненты (комплект)]	шт	5,000		10 000,00	10 000,00	0,00	50000	50 000,00
Устройство узлов прохода через перегородки/перекрытия	шт	10,000	3000		3 000,00	30 000,00	0	30 000,00
Итого						590 250,00	1 201 211,24	1 791 461,24
в т.ч. НДС 20%								298 576,87

Генеральный директор
ООО «НПО СКБ»



С.Н. Безменов

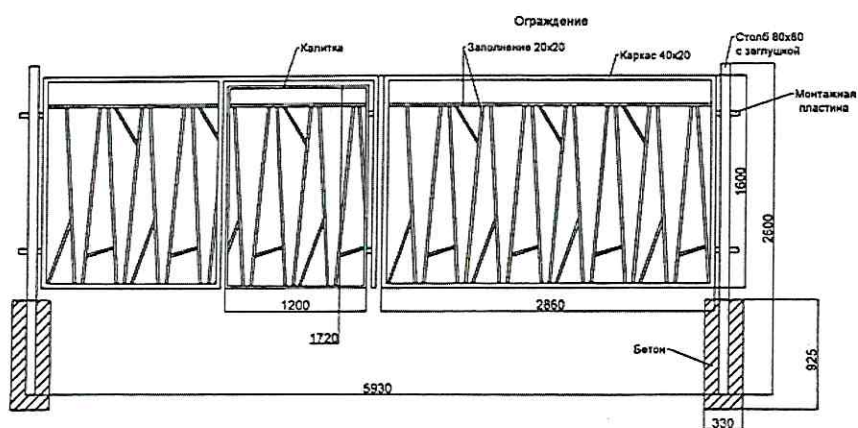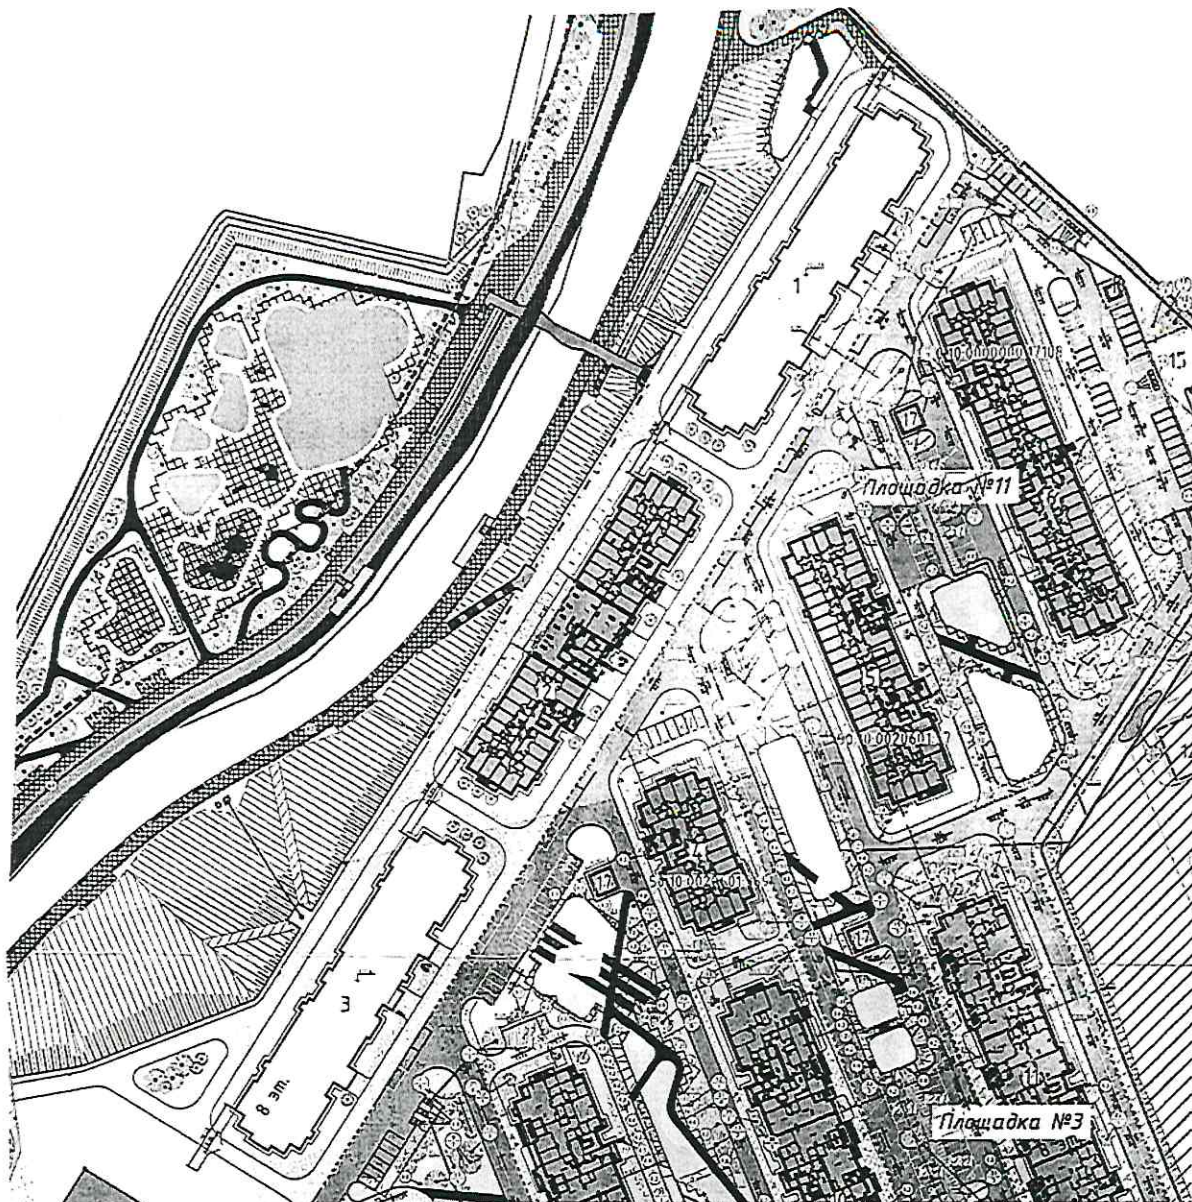

Примечание:

Все размеры указаны в м

Длина ограждения общая - 107,77 м
 Длина ограждения (без учета калиток) - 82,57 м
 Ворота (6 м) - 4 шт.
 Калитка (1,2м) - 1 шт.

						440-02/18-ПЗУ			
						Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка:			
						1 этаж - жилые дома №№1,4,5,6,10,11; 2 этаж - жилые дома №№ 2,3,7,8,9, по адресу: Московская область, городской округ Химки, в/квартал Собесудка			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Жилая застройка среднеэтажной жилищной домов класса «Комфорт», «Комфорт+»	Станд.	Лист	Листов
Генплан	Результат						ИД		
						Исполнительная схема. Скамейки и урны. I этап строительства.			
						000 "RealProff.ru"			